



**Colore disponibile standard**  
Available standard color



**Nero**  
Black  
RAL 9005

## ESPOSITORE VERTICALE A REFRIGERAZIONE VENTILATA

Espositore verticale a refrigerazione ventilata (RV) a temperatura positiva (TN) di tipo Open Front. Struttura esterna in ABS isolata con polistirolo espanso, pareti laterali in PMMA trasparente e parete posteriore interna in lamiera verniciata. Ripiano interno trasparente e regolabile in due diverse altezze per esposizione prodotti. Illuminazione interna a LED di serie. Plafoniera superiore colore nero RAL 9005 di serie, personalizzabile colore bianco opalino con illuminazione neon (variante). Illuminazione LED (variante) su pareti laterali e basamento.

## UPRIGHT SHOWCASE AT VENTILATED REFRIGERATION

Upright display cabinets at ventilated refrigeration (RV) with positive temperature (TN) type Open Front. ABS structure with expanded polystyrene insulation, PMMA transparent side walls and painted sheet rear wall. Internal transparent shelf adjustable in two different heights for display products. LED interior lighting as standard. Upper ceiling black RAL 9005 as standard, customizable white opal with neon lighting (equipment on request). LED Lighting (equipment on request) of the side walls and base.

### COMPRESA UNITA' CONDENSATRICE A BORDO

#### CONDENSING UNIT INCLUDED

MODELLO MODEL	CODICE CODE	ARIA AIR
<b>HOT SPOT</b>	9001040000000	
<b>HOT SPOT</b>	HTS0000000L	

**INCLUSO: - IMBALLO** INCLUSIVE OF: - PACKAGING

#### ● DOTAZIONI DI SERIE STANDARD EQUIPMENT


Quantità  
Quantity

- Illuminazione superiore interna LED Internal LED light upper part
- Ripiano interno Internal shelf 1

#### ● VARIANTI A RICHIESTA EQUIPMENT ON REQUEST

- Illuminazione LED fianchi laterali Illuminazione LED fianchi laterali
- Illuminazione LED basamento Illuminazione LED basamento
- Illuminazione NEON bianco opalina superiore Illuminazione NEON opalina superiore

**6.020**

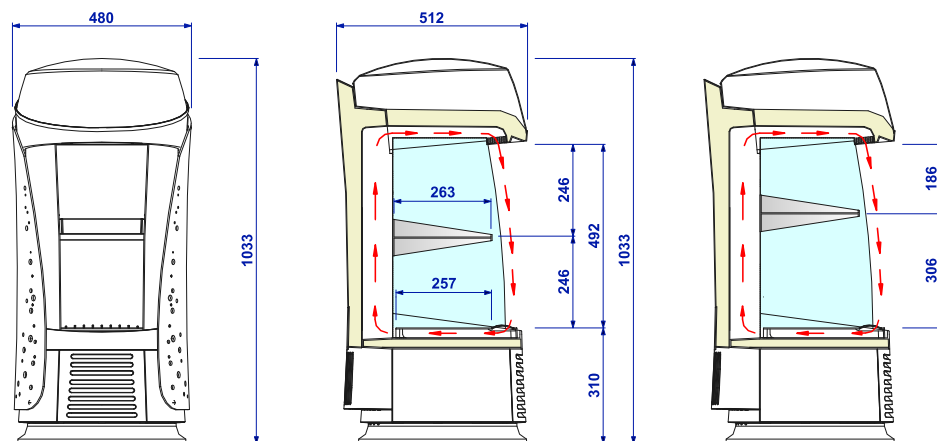

## Caratteristiche Tecniche

Technical features

		<b>HOT SPOT</b>	
		<b>RV TN</b>	
Dimensioni esterne (lxpxh)	External dimensions (lxdxh)	mm	<b>480 x 512 x 1033</b>
Refrigerazione	Refrigeration		<b>Ventilata</b> Ventilated
Capacità (lorda-netta)	Capacity (gross - net)	lt	<b>44 / 40</b>
Capacità (bottiglie 500 ml)	Capacity (bottles 500 ml)	N°	<b>38</b>
Capacità (lattine 33 ml)	Capacity (cans 33 ml)	N°	<b>76</b>
Temperatura prodotto	Product temperature	°C	<b>-1 / +7</b>
Sbrinamento	Defrost		<b>Fermata Compressore</b> Stop Compressor
Classe climatica	Climatic class	N°	<b>3</b>
Condizioni ambientali	Operating conditions	°C / %RH	<b>25 / 60</b>
Compressore (Tipo - n°)	Compressor (type - n°)		<b>Ermetico</b> Hermetic (1)
Alimentazione	Power supply	V / ph / Hz	<b>230 / 1 / 50</b>
Assorbimento elettrico (regime)	Electrical input (standard)	W / A	<b>610 / 2.9</b>
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	Electrical input (defrost)	W / A	<b>300 / 1.5</b>
Peso netto	Net weight	kg	<b>47</b>

**Modello con unità condensatrici a bordo con condensazione ad aria**  
Model with condensing unit included with air cooled

**6.021**