

Gelato display cabinet with ventilated refrigeration system and hot gas automatic defrost, which is equipped with storage cell on the basement with static refrigeration system. Body structure with ecological polyurethane insulation (HCFC & HFC free) foamed with CO₂. Interior and exterior in painted sheet; external aesthetic side panels in stratified wood. Glass structure with low emission and tempered glass; curved front glass shape and LED lighting. Operator side closure with curtain. Workingtop in plastified metal sheet. Hermetic condensing unit with electronic control board. Structure in carbon steel powder painted; with 2 castors and 2 castors with brake, to facilitate handling.

Vetrina gelato promozionale a refrigerazione ventilata del vano espositivo e con sbrinamento automatico a gas caldo. Scocca monolitica coibentata con poliuretano ecologico (HCFC & HFC free) espanso a CO₂. Interno ed esterno vasca in lamiera preverniciata; fianchi esterni estetici in stratificato. La vetrina è dotata di cella di riserva a refrigerazione statica con evaporatore a mantello. Sovrastruttura in cristallo temprato basso emissivo e riscaldato con vetro frontale curvo LX e plafoniera di illuminazione a Led. Chiusura lato operatore con tendina autoavvolgente. Piano di lavoro in lamiera plastificata. Unità condensatrice ermetica a bordo con quadro comandi elettronico. Struttura in acciaio al carbonio verniciato a polvere con 4 ruote pivotanti, di cui 2 con freno, per facilitare la movimentazione.



ENERGY SAVING
Led



INSTALLATION
Plug-in



TEMPERATURE
-20/+2 °C



DEFROST
Automatic with Hot gas



CLIMATIC CLASS
4

Standard equipment

Front sticker [PM_AD1]

Dotazioni di serie

Adesivo frontale [PM_AD1]



Bermuda

Model Modello	Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo
		Air Aria

RV	10	
	13	

Bermuda **Technical features - Caratteristiche tecniche**

	10	13
External dimensions Dimensioni esterne	1340 X 800 X 1340 mm	1670 X 800 X 1340 mm
Capacity [gross/net] Capacità [lorda/netta]	300 / 255 lt	395 / 325 lt
Net weight Peso netto	170 kg	200 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata	
Refrigerant Refrigerante	R290	
Climatic class Classe climatica	4	
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH	
Cabinet capacity range Temperatura di regolazione	-20/+2 °C	
Product temperature Temperatura prodotto	-	
Compressor (type) Compressore [tipologia]	Hermetic - Ermetico	
Defrost Sbrinamento	Hot gas - Gas caldo	
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Electrical input [standard] Assorbimento elettrico	980 W / 5,0 A	1340 W / 6,7 A
Electrical input [defrost] Assorbimento elettrico	1500 W / 7,3 A	1830 W / 8,6 A

Stainless steel containers
Vaschette inox



5 Lt
360 x 165 x 120h
9001990000005



4,75 Lt
260 x 157 x 170h
9001990000003

10



13




14



18



Section - Sezioni

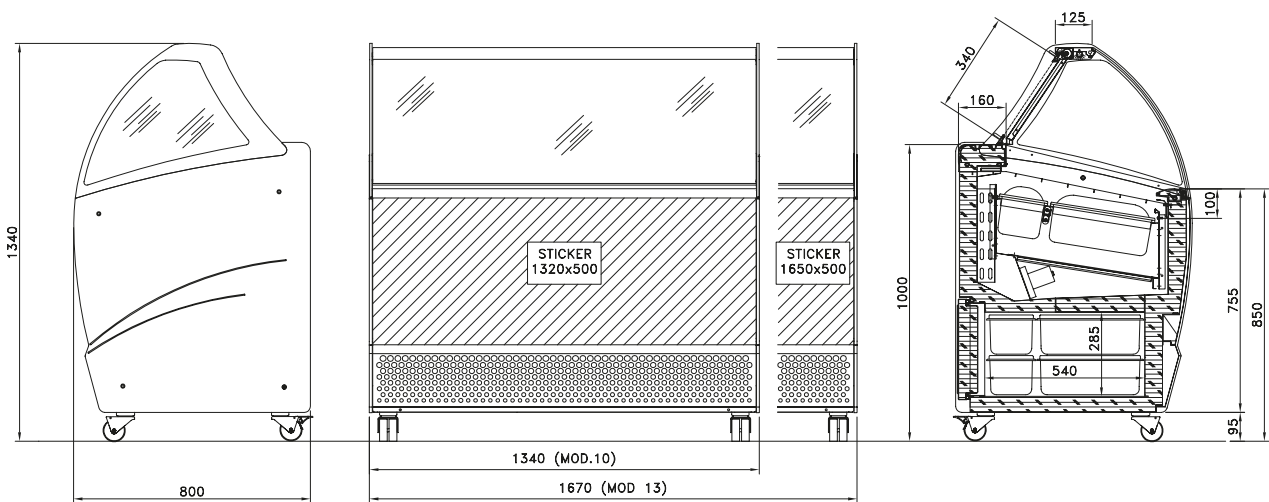

Storage



Available Colours - Colori disponibili

Side Panel
Fianco laterale

Grigio
E_Z065



Bermuda **Optionals** - Elementi opzionali

Item	Accessorio	Mod.	Code
White cone holder	Portaconi completo bianco	-	9001390900700
Scoop washer with stainless steel container	Lavaporzionate vaschetta inox	-	9001920000262
Scoop washer with plastic container	Lavaporzionate vaschetta plastica	-	9001920000261
Front sticker PM_AD2/3/4/5	Adesivo Frontale PM_AD2/3/4/5		

White cone holder



Scoop washer with stainless steel container



Bermuda **Customizable area** - Aree personalizzabili



PM_AD2_BM



PM_AD3_BM



PM_AD4_BM



PM_AD5_BM

