

Diva



Diva is the new exponent of the elegance by Isa: a perfect balance between design, aesthetics and functionality that enhances the food appeal of the product and gives a touch of charme to the environment, thanks to the volumes, that t together in a harmonious way, the wide transparent surfaces of the glass frame (without front pillars and with lateral pillars that have reduced thickness) and thanks to the sober and re ned nuances of the front and side panels. Diva is equipped with on-board or remote latest generation condenser with double ventilation refrigeration system and inversion defrost cycle. The glass frame with a single glass and laminated sides allow to keep a good balance between performance and aesthetics. The temperature control is adjusted by a control unit and by an anti-fog control system.

Diva è la nuova interprete dell'eleganza secondo Isa: un equilibrio perfetto tra design, estetica e funzionalità che esalta il food appeal del prodotto e dona un tocco di classe all'ambiente di consumo grazie ai volumi che si raccordano in maniera armoniosa, alle ampie super ci trasparenti del castello vetri (senza montanti frontali e con i laterali a ridotto spessore) e alle nuance sobrie e ricercate dei pannelli frontali e laterali. Diva è equipaggiata con unità condensatrici a bordo o remote di ultima generazione con sistema di refrigerazione a doppia ventilazione e sbrinamento ad inversione di ciclo. Il castello vetri in vetro singolo e i anchi strati cati consentono di mantenere un ottimo equilibrio tra performance e estetica. Il controllo della temperatura è a dato ad una centralina elettronica e sistema per il controllo dell'anti-appannamento dei vetri.



ENERGY SAVING
LED + EC Fan motor



INSTALLATION
Plug-in



TEMPERATURE
-20/+2°C



DEFROST
Reverse Cycle



CLIMATIC CLASS
7



Model Modello	Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo			Condensing unit not included Senza unità condensatrice a bordo	Remote condensing unit included (up to 20 meters) Unità condensatrice remota compresa (no a 20 metri)		Remote condensing unit included semi-hermetic Unità condensatrice remota compresa semi-ermetica	
		Air Aria	Water Acqua	Air+Water Aria+Acqua		Air Aria	Air+Water Aria+Acqua	Air Aria	Air+Water Aria+Acqua
RV H120	120								
	170								
	120+50 COMBI								
	220								
	170+50 COMBI								
	AE45								
RV H140	120								
	170								
	120+50 COMBI								
	220								
	170+50 COMBI								
	AE45								


Electronic RGB lighting basement Illuminazione basamento RGB	Stainless steel containers Vaschette inox		
	5 Lt 360 x 165 x 120h 9001990000005	5 Lt 360 x 250 x 80h 9001990000017	5 Lt 360 x 185 x 120h (trapezoidali) 9290100024200
	12	8	-
	18	12	-
	12+6	8+4	-
	24	16	-
	18+6	12+4	-
	13	9	14
	12	8	-
	18	12	-
	12+6	8+4	-
	24	16	-
	18+6	12+4	-
	13	9	14

Available Colours Colori disponibili

Model Modello	Side Panel Fianco laterale	Front panel Pannello frontale				
	Grigio	White	Bisque	Clay	Pearl Gray	
120	●	●	●	●	●	
170						
220						
120+50	●					
170+50						
AE45						



Section - Sezioni

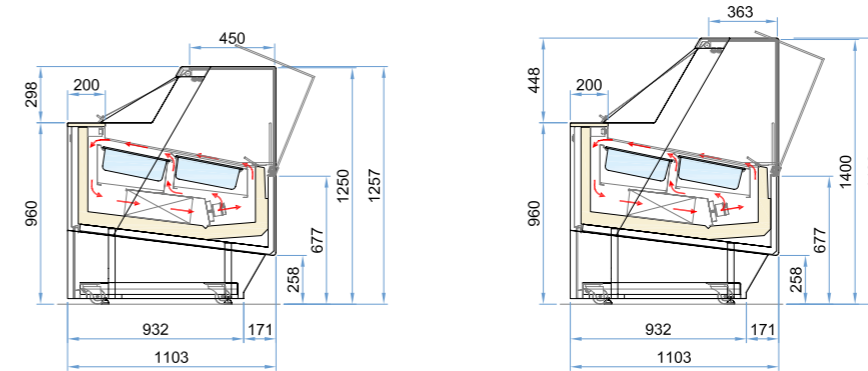

External dimensions	H120	1176 x 1103 x 1257mm	1671 x 1103 x 1257 mm	2166 x 1103 x 1257 mm	1835 x 1213 x 1257 mm	1671 x 1103 x 1257 mm	2166 x 1103 x 1257 mm
Dimensioni esterne	H140	1176 x 1103 x 1408 mm	1671 x 1103 x 1408 mm	2166 x 1103 x 1408 mm	1835 x 1213 x 1408 mm	1671 x 1103 x 1408 mm	2166 x 1103 x 1408 mm
Capacity (gross/net)	H120	719 / 147 lt	1059 / 216 lt	1399 / 285 lt	946 / 193 lt	1059 / 216 lt	1399 / 285 lt
Capacità (lorda/netta)	H140	865 / 147 lt	1273 / 216 lt	1680 / 285 lt	1136 / 193 lt	1273 / 216 lt	1680 / 285 lt
Net weight	H120	300 kg	375 kg	470 kg	378 kg	385 kg	480 kg
Peso netto	H140	325 kg	385 kg	480 kg	400 kg	408 kg	505 kg
Refrigeration	Ventilated - Doppia Ventilazione						
Refrigerazione	Ventilated - Doppia Ventilazione						
Refrigerant	R404A						
Refrigerante	R404A						
Climatic class	7						
Classe climatica	7						
Operating conditions	+ 35 °C / 75 %RH						
Condizioni ambientali	+ 35 °C / 75 %RH						
Cabinet capacity range	-20/+2 °C						
Temperatura di regolazione	-20/+2 °C						
Product temperature	-16/-14 °C						
Temperatura prodotto	-16/-14 °C						
Compressor (type)	Hermetic - Ermetico	2 Hermetic - 2 Ermetico	2 Hermetic - 2 Ermetico	2 Hermetic - 2 Ermetico	2 Hermetic - 2 Ermetico	2 Hermetic - 2 Ermetico	2 Hermetic - 2 Ermetico
Compressore (tipologia)	Hermetic - Ermetico	2 Hermetic - 2 Ermetico	2 Hermetic - 2 Ermetico	2 Hermetic - 2 Ermetico	2 Hermetic - 2 Ermetico	2 Hermetic - 2 Ermetico	2 Hermetic - 2 Ermetico
Defrost	Reverse Cycle / Inversione di Ciclo						
Sbrinamento	Reverse Cycle / Inversione di Ciclo						
Power supply	400 V / 3 Ph / 50 Hz						
Alimentazione	400 V / 3 Ph / 50 Hz						
Electrical input (standard)	1240 W / 6 A	1720 W / 3 A	2700 W / 4,2 A	1720 W / 3 A	1720 W / 3 A	2700 W / 4,2 A	2700 W / 4,2 A
Assorbimento elettrico	1240 W / 6 A	1720 W / 3 A	2700 W / 4,2 A	1720 W / 3 A	1720 W / 3 A	2700 W / 4,2 A	2700 W / 4,2 A
Electrical input (defrost)	2300 W / 11 A	2950 W / 4,9 A	6300 W / 8,5 A	2950 W / 4,9 A	2950 W / 4,9 A	6300 W / 8,5 A	6300 W / 8,5 A
Assorbimento elettrico	2300 W / 11 A	2950 W / 4,9 A	6300 W / 8,5 A	2950 W / 4,9 A	2950 W / 4,9 A	6300 W / 8,5 A	6300 W / 8,5 A



Item	Accessorio	Mod.	Code
Grey cone holder	Portaconi completo grigio	-	9001390900802
Cone holder complete of toppings container	Portaconi completo di vaschette portagranelle	-	9001390900801
Consolle scoop washer with water tap R	Consolle lavaporzionate con rubinetto DX	-	9001920000267
Consolle scoop washer with shower selfrolling R	Cons. lavaporzionate con doccetta avvolgitubo DX	-	9001920000268
Wheel kit (only linear modules)	Kit ruote (solo moduli lineari)	120	9001390900813
		170	9001390900814
		220	
Ice lolly container - 250 x 360 x 43h (n.1)	Vaschetta portagiacciosi - 250 x 360 x 43h (n.1)		9001990000014
Stainless steel tray - 495 x 360 (n.1)	Vassoio inox - 495 x 360 (n.1)	120 170 220	9001390900815
Stainless steel tray kit (3+3)	Kit Vassoio inox (3+3)	AE 45	9001390900818
Tray portion - 250 x 360 (n.1)	Vassoio monoporzioni - 250 x 360 (n.1)	-	9001390900816