

Olimpica PAS MESH BOLD

Removing the superfluous while maintaining an excellent level of technological performance. This is Olimpica. Its design speaks a unique language; its dynamism offers a myriad of surprises. The dynamic profile of the upright unit combined with the different bases emphasise its unique and contemporary character. More space for your customers thanks to a depth of only 940 mm.

Eliminare il superfluo mantenendo un ottimo livello di prestazioni tecnologiche. Questo è Olimpica. Il suo design parla un linguaggio unico; il suo dinamismo sorprende ad ogni vista. Il profilo dinamico del montante unito ai diversi basamenti ne sottolineano il carattere unico e contemporaneo. Più spazio per i vostri clienti grazie alla profondità di soli 940 mm.



ENERGY SAVING
LED + EC Fan motor



INSTALLATION
Plug-in / Remote unit



TEMPERATURE
+1/+10 °C



DEFROST
0 cycle



CLIMATIC CLASS
3



Olimpica PAS MESH/BOLD

Model Modello	Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo		Condensing unit not included Senza unità condensatrice a bordo	Remote condensing unit included (up to 20 meters) Unità condensatrice remota compresa (fino a 20 metri)		
		R404A Air / Aria	Acqua / Water		Air / Aria	Air+Water / Aria+Acqua	
RV TN H125 H140	MESH	120	OLP001200L	*****	*****	*****	*****
		170	OLP001700L	*****	*****	*****	*****
		220	OLP002200L	*****	*****	*****	*****
	BOLD	120	OLP001200L	*****	*****	*****	*****
		170	OLP001700L	*****	*****	*****	*****
		220	OLP002200L	*****	*****	*****	*****


Olimpica PAS MESH/BOLD/FRAME Technical features -Caratteristiche tecniche

External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	H125 H140	1168 x 940 x 1255 mm 1168 x 940 x 1405 mm	1663 x 940 x 1255 mm 1663 x 940 x 1405 mm	2156 x 940 x 1255 mm 2156 x 940 x 1405 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	H125 H140	440 / 100 lt 525 / 100 lt	647 / 145 lt 770 / 145 lt	855 / 190 lt 1020 / 190 lt
Net weight Peso netto	H125 H140	170 kg 178 kg	237 kg 250 kg	318 kg 335 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata			
Refrigerant Refrigerante	R404A			
Climatic class Classe climatica	3			
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH			
Product temperature Temperatura prodotto	+1/ +10 °C			
Compressor (type) Compressore (tipologia)	1 Hermetic - 1 Ermetico			
Defrost Sbrinamento	0 cycle - Fermata compressore			
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Electrical input (standard) Assorbimento elettrico		680 W / 4 A	950 W / 5,5 A	1250 W / 6 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico		360 W / 1,7 A	380 W / 1,8 A	400 W / 1,9 A



Lighting RGB base Illuminazione basamento RGB	Self-rolling curtain Tenda autoavvolgente	Slider Scorrevoli
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****

Section - Sezioni

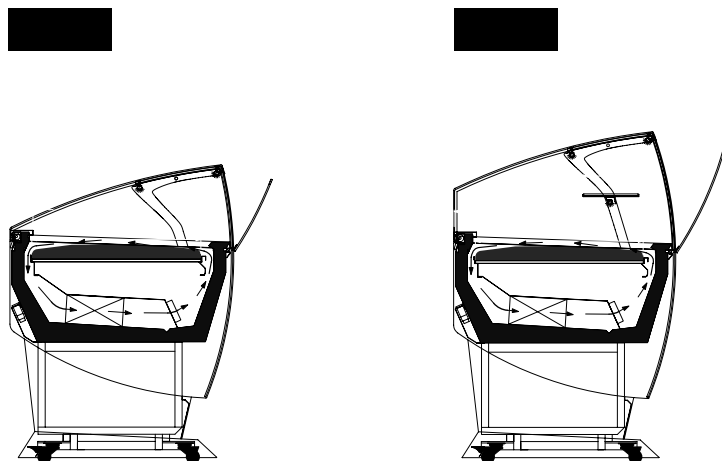

Available Colours - Colori disponibili

Model Modello	Side Panel / Front Panel Fianco laterale / Pannelli frontali				
	Rame	Antracite	Bianco	Rosso	Ral On request
120	●				Verificare con u cio comm.le
170		●			
220			●		

- **Selection available** / Selezione disponibile
- **No selection available** / Selezione non disponibile

***** See price list / Vedi listino prezzi