



ISABELLA LX 10

- **FIANCHI ESTETICI:**
Colori disponibili standard - Finiture laccate
SIDE PANELS:
Available standard colours - Lacquered finishes



Grigio
E_Z065

VETRINA GELATO PROMOZIONALE A REFRIGERAZIONE STATICA

Vetrine gelato promozionali a refrigerazione statica con doppio evaporatore alettato e sbrinamento automatico a gas caldo. Scocca monolitica coibentata con poliuretano ecologico (HCFC e HFC free) espanso a CO2. Interno ed esterno vasca in lamiera plastificata; fianchi esterni estetici in stratificato. La vetrina può contenere un doppio livello di vaschette H120 ed è dotata di cella di riserva a refrigerazione statica con evaporatore a mantello. Sovrastruttura in cristallo temprato con vetro frontale curvo LX e plafoniera di illuminazione al neon. Chiusura lato operatore con tendina autoavvolgente. Piano di lavoro in lamiera plastificata. Unità condensatrice ermetica a bordo con quadro comandi elettronico. Struttura in acciaio al carbonio verniciato a polvere, con 4 ruote pivotanti per facilitare la movimentazione.

PROMOTIONAL ICE-CREAM CABINETS AT STATIC REFRIGERATION

Promotional ice-cream cabinets with static refrigeration, double finned evaporator and automatic hot gas defrosting. One piece body with ecological polyurethane insulation (HCFC and HFC free), foamed with CO2. Internal and external tank in plastified sheet; external stratified side panels. This cabinet can be fitted with a double level of ice-cream containers H120 and it is equipped with a storage cell with internal foamed evaporator. Tempered curved glass structure LX and neon lighting canopy. Operator side closure with self-rolling curtain. Work top in plastified sheet. Built-in hermetic condensing unit with electronic control board. Main structure in carbon steel painted with powder, 4 pivoting wheels for an easier handling.

COMPRESA UNITA' CONDENSATRICE A BORDO

CONDENSING UNIT INCLUDED

MODELLO MODEL	CODICE CODE	ARIA AIR
10	9001907510000	
13	9001907513000	

ESCLUSO: - KIT VASCHETTE GELATO
NOT INCLUSIVE OF: -ICE-CREAM CONTAINERS KIT

INCLUSO: - IMBALLO - PANNELLO FRONTALE ADESIVO
INCLUSIVE OF: - PACKAGING - STICKER FRONT PANEL

OPTIONAL: KIT VASCHETTE INOX STAINLESS STEEL CONTAINERS KIT

● 360 x 165 x 120H
Litri Liters 5



● 260 x 157 x 170H
Litri Liters 4.75



Modello
Model

Quantità
Quantity

Codice
Code

Quantità
Quantity

Codice
Code

10 10 9001090900018 14 (1) 9001090900040

13 13 9001090900020 18 (2) 9001090900041

(1) Aggiungere per installazione kit distanziali inox cod. 9001090940140
Stainless steel support kit container to be foreseen

(2) Aggiungere per installazione kit distanziali inox cod. 9001090940180
Stainless steel support kit container to be foreseen

OPTIONAL

		Codice Code
● Portaconi completo bianco	White cone holder	9001390900700
● Lavaporzatore vaschetta inox	Scoop washer, with s/s container	9001920000262
● Lavaporzatore vaschetta plastica	Scoop washer, with plastic container	9001920000261
● Consolle portaoggetti	Scoop washer with consolle	9001920000240

Aree personalizzabili Customizable area



mod. 10 - 1295 x 560 H
mod. 13 - 1625 x 560 H



Componibilità Kit vaschette vasca esposizione Display kit containers arrangement

lt 5
(360x165x120H)



Doppia fila di riserva
Piled up double row

lt 4.75
(260x157x170H)

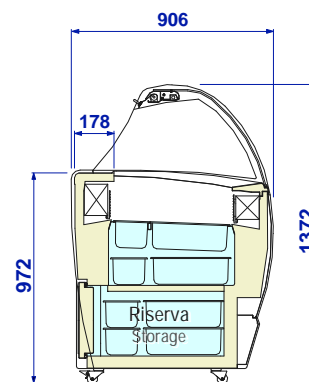

Caratteristiche Tecniche Technical features

		10 RS	13 RS
Dimensioni esterne (lpxh)	External dimensions (lxdxh)	1317 x 906 x 1372	1647 x 906 x 1372
Refrigerazione	Refrigeration	Statica Static	Statica Static
Capacità vaschette Riserva	Storage containers capacity	lt 5	5 (+5)
		lt 4.75	8
Temperatura prodotto	Product temperature	-16 / -14	-16 / -14
Sbrinamento	Defrost	Gas Caldo Hot Gas	Gas Caldo Hot Gas
Classe climatica	Climatic class	4	4
Condizioni ambientali	Operating conditions	30 / 55	30 / 55
Compressore (Tipo - n°)	Compressor (type - n°)	Ermetico Hermetic (1)	Ermetico Hermetic (2)
Alimentazione	Power supply	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico (regime)	Electrical input (standard)	550 / 3.1	970 / 6.3
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	Electrical input (defrost)	1210 / 5.7	1690 / 7.5
Peso netto	Net weight	132	192

1.005

Modelli con unità condensatrici a bordo con condensazione ad aria
Models with condensing unit included with air cooled